


## LSB - SPIE DI LIVELLO OLIO A CUPOLA

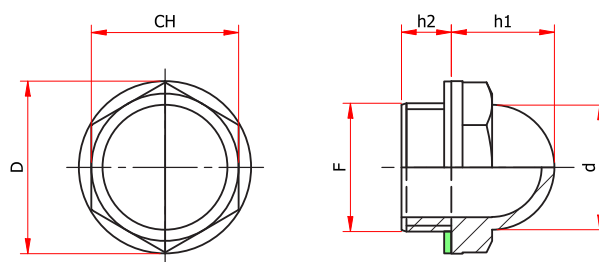

-Indicatori di livello olio trasparenti con attacco filettato, corpo esagonale e visore bombato, in modo da consentire visibilità anche laterale.

-Materiale plastico: resina poliammidica trasparente, resistente a oli sintetici e minerali, gasolio, e alcuni tipi di benzine; evitare il contatto con alcool in genere, liquidi detergenti contenenti alcool e liquidi refrigeranti.

-Massima temperatura di esercizio consigliata in continuo **100°C**.


-Guarnizione di tenuta a rondella piana in fibra FASIT 202 amianto.

-Nm = coppia di serraggio consigliata.

-Per l'utilizzo su serbatoi in pressione contattare il nostro ufficio tecnico.

| Cod.      | F       | CH | D  | d  | h1 | h2   | Nm |
|-----------|---------|----|----|----|----|------|----|
| LSB/38    | G 3/8"  | 19 | 22 | 15 | 14 | 10   | 6  |
| LSB/12    | G 1/2"  | 24 | 28 | 20 | 18 | 10   | 10 |
| LSB/34    | G 3/4"  | 30 | 35 | 25 | 20 | 10   | 15 |
| LSB/1     | G 1"    | 36 | 42 | 31 | 24 | 10,5 | 20 |
| LSB/20.15 | M 20x15 | 24 | 28 | 20 | 18 | 10   | 10 |

## CF - INDICATORI DI LIVELLO PER LIQUIDI A CUPOLA GF - GHIERE IN FERRO

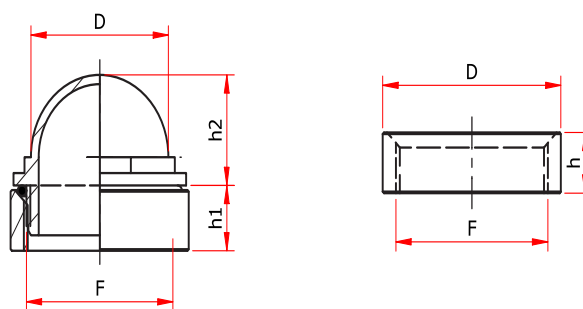

-Spie di livello trasparenti con attacco filettato da 2" e 3" per il controllo del livello dei liquidi su silos, autobotti e grossi serbatoi in genere.

-Materiale plastico: Poliammide trasparente, caratterizzata da un'ottima resistenza meccanica e agli agenti chimici;

max temperatura di utilizzo consentita **70°C**.

-A richiesta viene fornito l'O-Ring di tenuta in gomma sintetica antioil (OR/2-OR/3) e la ghiera in ferro da saldare sul serbatoio (GF/2 -GF/3).

| Cod. | F    | D   | h1 | h2 |
|------|------|-----|----|----|
| CF/2 | G 2" | 59  | 22 | 32 |
| CF/3 | G 3" | 85  | 32 | 63 |
| GF/2 | G 2" | 70  | 20 |    |
| GF/3 | G 3" | 102 | 30 |    |