


M/TCN - TAPPI METALLICI CARICO OLIO

M/TCNS - TAPPI METALLICI CARICO OLIO CON SFIATO

M/TSN - TAPPI METALLICI SCARICO OLIO

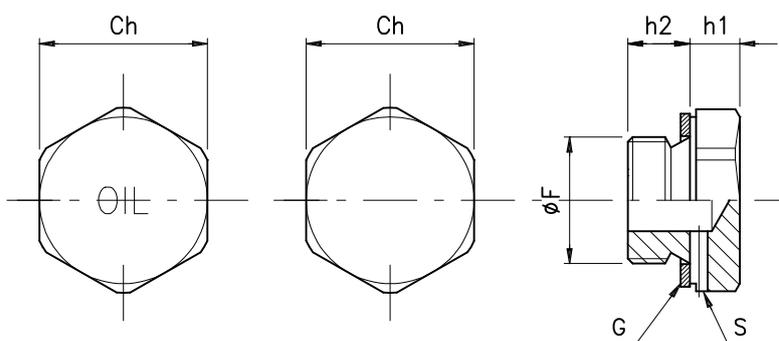

M/TCN - M/TCNS

M/TSN

G = Guarnizione di tenuta
S = Foro di sfiato

-Tappi di chiusura e/o sfiato a testa esagonale realizzati in lega leggera di alluminio 11 S.

-I tappi sono forniti con dicitura OIL per le versioni M/TCN-M/TCNS e in versione neutra per la versione M/TSN.

-Guarnizione di tenuta a rondella piana in fibra esente

amianto o, a richiesta, in alluminio.

-Misure con filetto metrico disponibili solo in versione con superficie neutra M/TSN.

-Nm = coppia di serraggio consigliata (toll. 0+2).

Cod.			F	Ch	h2	h1	Nm
M/TCN-14	M/TCNS-14	M/TSN-14	G 1/4"	19	10	7	10
M/TCN-38	M/TCNS-38	M/TSN-38	G 3/8"	22	10	7	15
M/TCN-12	M/TCNS-12	M/TSN-12	G 1/2"	27	10	8	20
M/TCN-34	M/TCNS-34	M/TSN-34	G 3/4"	34	10	8	25
M/TCN-1	M/TCNS-1	M/TSN-1	G 1"	40	14	8	50
-	-	M/TSN-M10	M10x1	14	8	5	8
-	-	M/TSN-M12	M12x1,5	17	8	6	9
-	-	M/TSN-M14	M14x1,5	17	8	6	11
-	-	M/TSN-M16	M16x1,5	22	10	7	13
-	-	M/TSN-M18	M18x1,5	22	10	7	15
-	-	M/TSN-M20	M20x1,5	24	10	7	18