
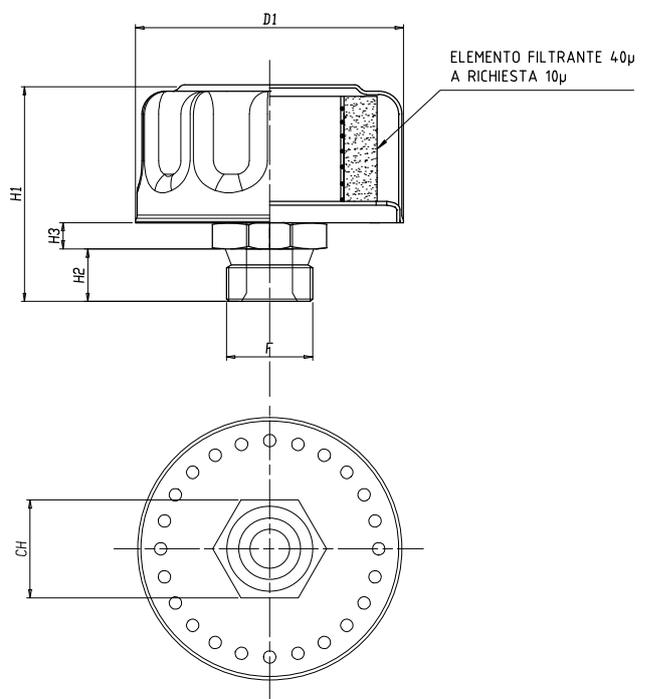


TA - TAPPI DI RIEMPIMENTO E SFIATO IN ACCIAIO CROMATO

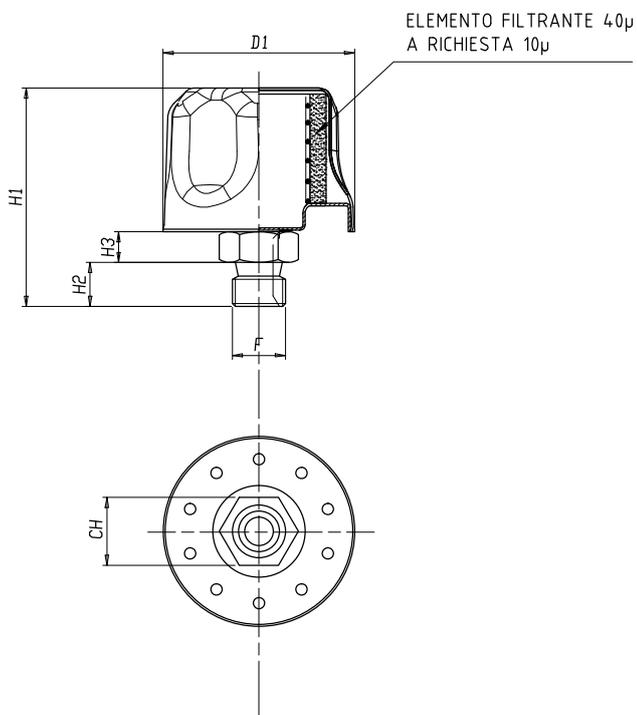

-Tappi di riempimento e sfiato in acciaio zincato, coperchio superiore con superficie cromata, montaggio avvitato per filettature da G.1/4" fino a G.1".

-Filtro aria in poliuretano espanso grado di filtrazione

standard 40 microns (a richiesta 10 microns), consentono la filtrazione dell'aria tra serbatoio e ambiente esterno.

-Portata d'aria (P) indicata in tabella espressa in Lt/min, rilevata con una pressione immessa di 50 mbar.

| Cod. | F | Ch | D1 | H1 | H2 | H3 | P | Peso gr. |
|-----------|------|----|----|----|----|----|-----|----------|
| TA4046-14 | G1/4 | 17 | 46 | 52 | 10 | 7 | 130 | 60 |
| TA4046-38 | G3/8 | 19 | 46 | 54 | 12 | 7 | 168 | 70 |
| TA4046-12 | G1/2 | 24 | 46 | 56 | 14 | 9 | 175 | 80 |
| TA4046-34 | G3/4 | 30 | 46 | 54 | 16 | 8 | 170 | 120 |
| TA4080-12 | G1/2 | 24 | 80 | 68 | 14 | 8 | 670 | 200 |
| TA4080-34 | G3/4 | 30 | 80 | 70 | 16 | 8 | 680 | 240 |
| TA4080-1 | G1 | 36 | 80 | 74 | 18 | 10 | 680 | 300 |