


**TF** - TAPPI DI CARICO E SFIATO, filettatura interna

**TFA** - TAPPI DI CARICO E SFIATO CON ASTA DI LIVELLO, filettatura interna

**NYPO-24** - TAPPI DI RIEMPIMENTO E SFIATO montaggio a pressione

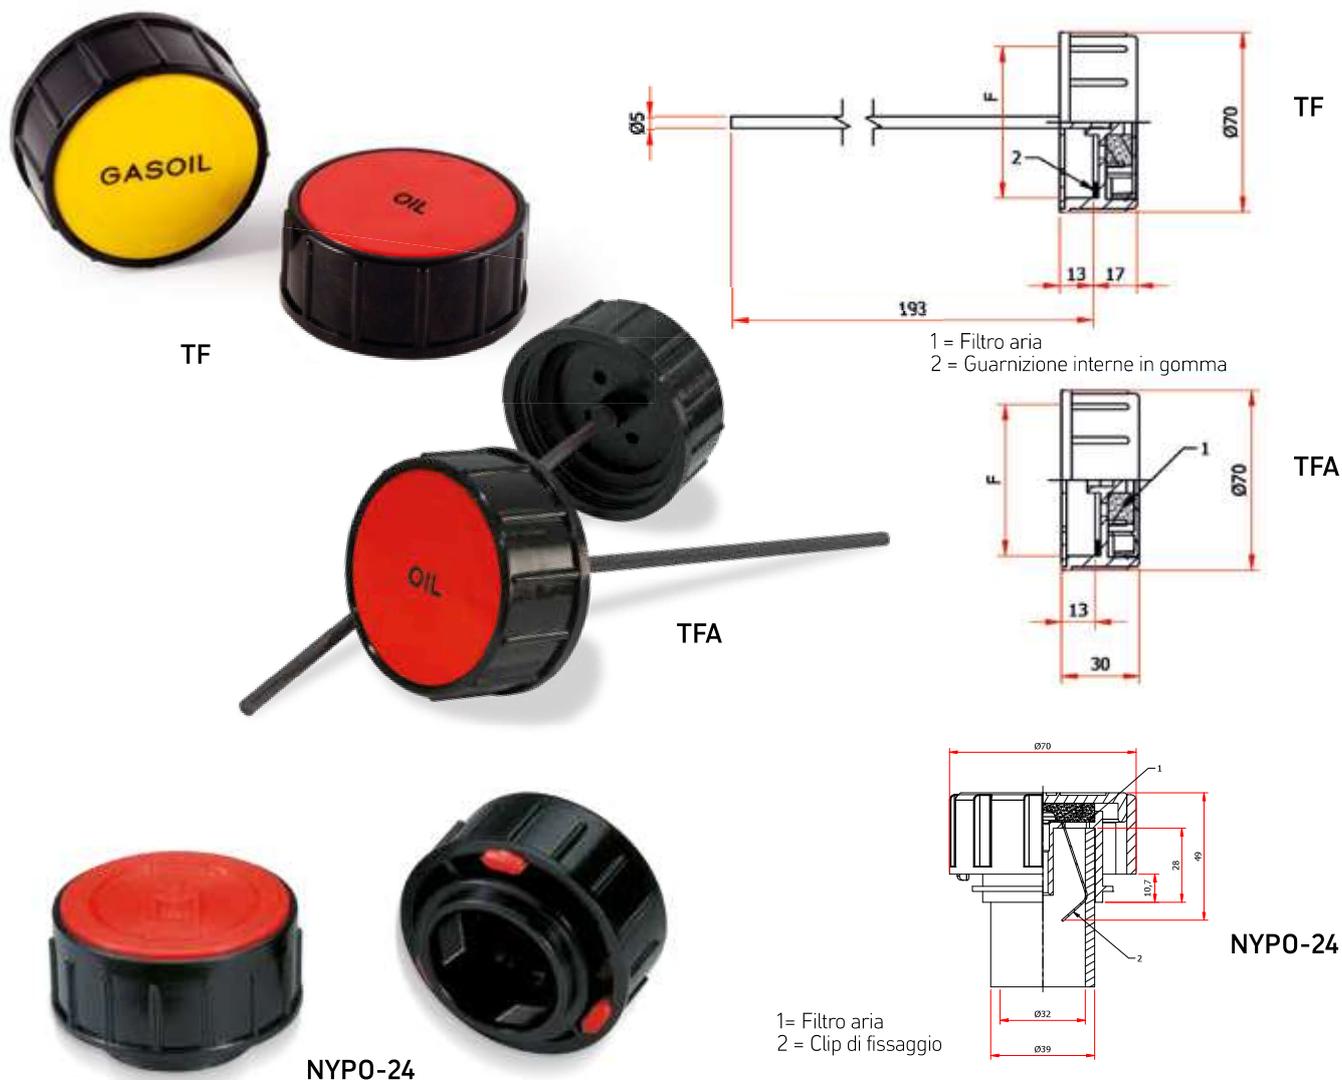

tappi di sfiato  
in plastica

#### Modello TF/TFA

-Tappi di riempimento e sfiato con filetto interno per montaggio avvitato su bocchettoni filettati del diametro corrispondente.

-Struttura del tappo in materiale termoplastico (PA66), max temperatura di esercizio **100°C**.

-Coperchio di serie in colore rosso con dicitura OIL e in colore giallo con dicitura GASOIL o DIESEL; possibili eventuali personalizzazioni.

-Filtro aria incorporato in schiuma di poliuretano reticolato base poliestere PPI 60.

-Guarnizione interna di tenuta piana in gomma sintetica NBR 70 shore.

-Il codice TFA viene fornito con astina di livello in acciaio zincato Ø 5 mm.

-**Portata d'aria:** fino a **75 Lt/min** (dato rilevato a una pressione di 275 mbar).

#### Modello NYPO-24

-Tappi di riempimento e sfiato montaggio a pressione con clip di fissaggio su tubi di Ø est. 39 mm/Ø int. 32 mm.

-Coperchio rosso con simbolo grafico "carico olio".

-Filtro aria incorporato in schiuma di poliuretano reticolato base poliestere PPI 60.

-**Portata d'aria:** fino a **750 Lt/min** (vedi grafico pagina 51).

Cod.	F	D	h1	h2
TF/2 TFA/2	G 2"	67,5	15	30
TF/60.2 TFA/60.2	M60x2	67,5	15	30
Cod.	D	L	h1	h2
NYPO-24	70	49	35	8