

INDICATORI DI LIVELLO VERTICALI ELETTRICI A LUNGHEZZA VARIABILE


XLV/SL

XLV/ST

XLV/SL-ST

Caratteristiche principali:

- Interassi standard 300-400-500 mm (a richiesta misure personalizzate).
- Tubo trasparente interno in PC (Policarbonato).
- Protezione esterna in alluminio anodizzato.
- Pressione max di utilizzo: **1 bar**.
- Temperatura max consigliata: **80°C**.
- Guarnizioni di tenuta in NBR 70 Shore.


-Compatibile con oli minerali e sintetici, fluidi idraulici e fluidi contenenti glicole; limitata resistenza a benzina e gasolio.

-Viti e dadi di fissaggio M12 in acciaio zincato bianco.

Opzioni disponibili

- Viti e dadi in acciaio inox (solo modelli -SL).
- Guarnizioni in FKM tipo VITON®.
- 2 sensori REED (solo modelli -SL/SL-ST).

CODICI PER ORDINAZIONE

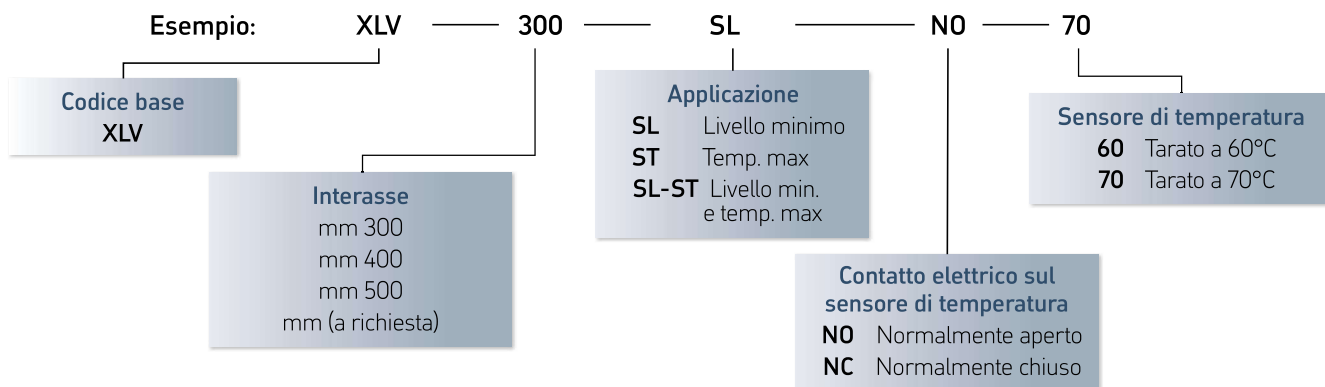

Istruzioni di montaggio

- Dall'esterno del serbatoio: eseguire N. 2 fori filettati M12 sull'interasse richiesto (tolleranza $\pm 0,5$ mm).
- Dall'interno del serbatoio: con il dado flangiato fornito in

dotazione mediante esecuzione di N. 2 fori passanti $\varnothing 12,5$ mm (-0,2).

-Coppia massima di serraggio consigliata: **5 Nm**.