



AL(S)/1 – ASTA DI LIVELLO


AL(S)/2 – ASTA DI LIVELLO CON DUE O-RING

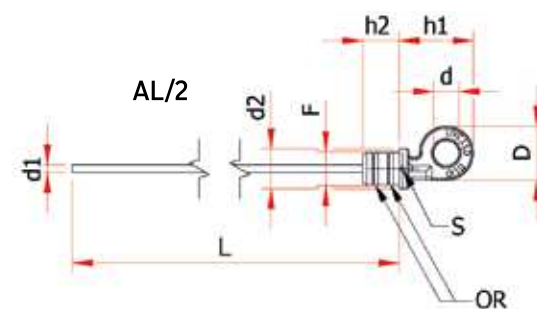

MODELLO FLEX

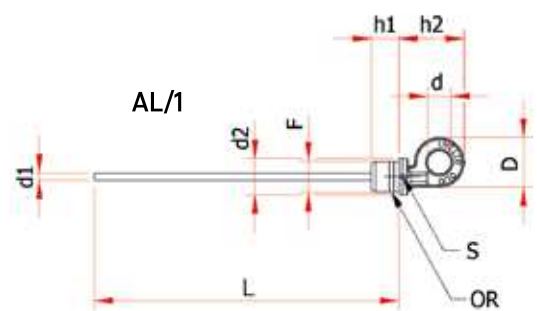

S = Foro di sfiato
OR = O-Ring

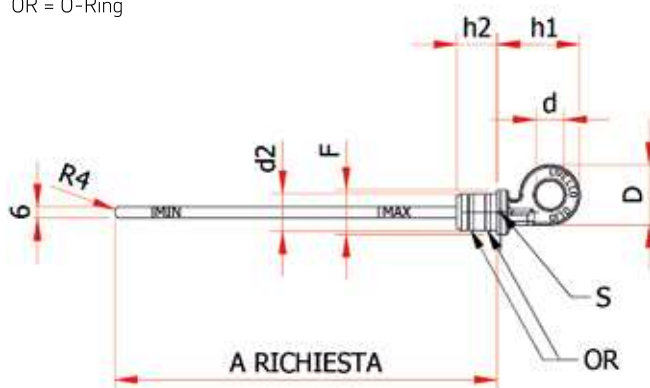

Tappo con montaggio a pressione con impugnatura a occhiello e astina di livello caratterizzato da un'ottima resistenza meccanica, stabilità dimensionale e resistenza agli urti, anche ad alte temperature.

- **Materiale:** Poliammide PA66.

- **Guarnizione di tenuta:** O-Ring NBR 70 Shore.

- **Temperatura massima d'esercizio:** 100°C.

- **Sfiato:** la serie ALS viene fornita con uno o due fori di sfiato praticati sulla corona sottostante l'occhiello con $\varnothing$ di 2,5 mm.

- **Astina di livello:** acciaio fosfatato grigio sezione tonda.

Versioni speciali

- **Astina di livello:** lunghezze diverse con tacche di livello min-max.

- **Flex:** astina flessibile a sezione piatta con trattamento superficiale di fosfatazione allo zinco e tacche di livello min-max ottenute tramite incisione laser.

Cod.	$\varnothing F$	D	d	d1	d2	h2	h1	L	Conf.
AL/1/14 ALS/1/14	14	27	13	4	17,9	13	34	180 $\pm$ 5	100
AL/1/18 ALS/1/18	18	32	14	5	23,6	17	45	180 $\pm$ 5	100
AL/1/20 ALS/1/20	20	32	14	5	23,6	18	44,5	180 $\pm$ 5	100
AL/1/30 ALS/1/30	30	32	14	5	33,6	17	45	190 $\pm$ 5	100
AL/2/12	12	27	14	4	18	20	36	180 $\pm$ 5	100
AL/2/14 ALS/2/14	14	27	13	4	18	20	34	195 $\pm$ 5	100
AL/2/18 ALS/2/18	18	32	14	5	23,5	21	44	195 $\pm$ 5	100
AL/2/20 ALS/2/20	20	32	16	5	23,6	21	44	180 $\pm$ 5	100