

TF - TAPPO DI CARICO E SFIATO, FILETTATURA INTERNA

TFA - TAPPO DI CARICO E SFIATO CON ASTA DI LIVELLO, FILETTATURA INTERNA



Tappo di riempimento e sfiato con filetto interno per montaggio avvitato su bocchettone.

-**Materiale:** Poliammide PA66.

-**Guarnizione di tenuta:** rondella interna piana in gomma sintetica NBR 70 Shore.

-**Temperatura massima d'esercizio:** 100°C.

-**Filtro:** schiuma di poliuretano espanso.


-**Astina di livello:** in acciaio fosfatato grigio sezione tonda lunga 180 mm (± 5).

-**Portata d'aria:** fino a 75 Lt/min (dato rilevato ad una pressione di 275 mbar).

Versioni speciali

-**Astina di livello:** lunghezze diverse con tacche di livello min-max.

NYPO-24 - TAPPO DI RIEMPIMENTO E SFIATO MONTAGGIO A PRESSIONE

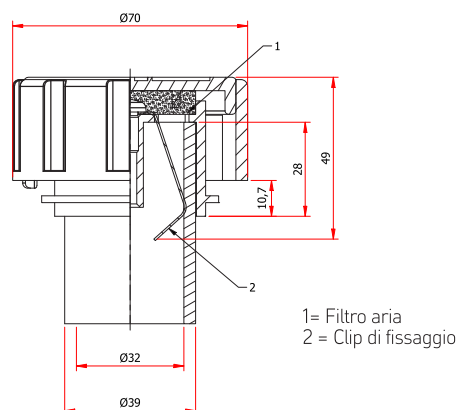

Tappo di riempimento e sfiato con montaggio a pressione con clip di fissaggio su tubi di $\varnothing$ esterno 39 mm. / $\varnothing$ interno di 32 mm.

-**Materiale:** Poliammide PA66.

-**Temperatura massima d'esercizio:** 100°C.

-**Filtro:** schiuma di poliuretano espanso.

-**Portata d'aria:** fino a 750 Lt/min (dato rilevato ad una pressione di 275 mbar).