


XL/127-PLAST-SL

INDICATORE DI LIVELLO VERTICALE CON SENSORE DI LIVELLO MINIMO

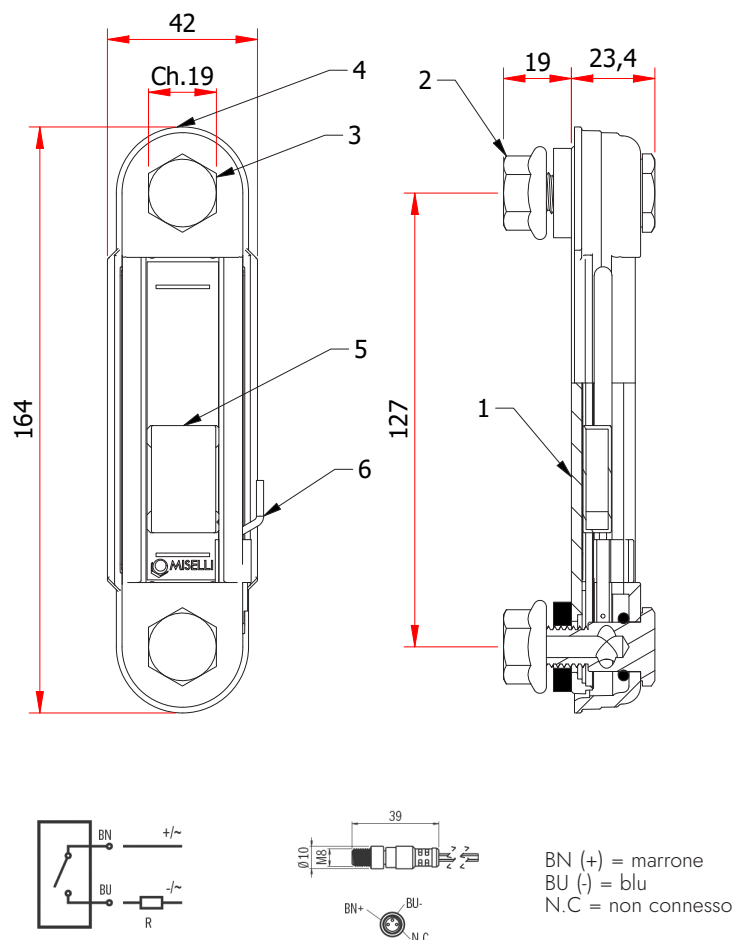

Sensore REED applicato sulla carenatura esterna, regolabile in altezza secondo le esigenze di controllo del livello; il sensore viene fornito con cavo di alimentazione lunghezza 30 cm e connettore maschio M8. A richiesta è possibile fornire a parte cavo di collegamento di mt 2,5 completo di connettore femmina M8.

Galleggiante realizzato in tecnopolimero contenente un elemento magnetico che chiude il contatto elettrico quando raggiunge il sensore di livello REED (prove condotte con olio minerale viscosità ASTM D 445 cSt 40°C 30,4 / cSt 100°C 5,4).

Esecuzione standard: con contatto elettrico normalmente aperto (NO).

Funzionamento: l'indicatore di livello verticale XL/127-PLAST-SL oltre a consentire un normale controllo visivo fornisce un segnale elettrico quando il galleggiante raggiunge il livello minimo prefissato.

ELENCO PARTI

Elemento	Descrizione
1	Corpo trasparente
2	Dado flangiato M12 Ch. 19
3	Vite forata esagonale M12
4	Protezione in plastica
5	Galleggiante magnetico
6	Sensore REED con connettore M8

DATI ELETTRICI SENSORE REED

Tipo sensore	REED 2 fili
Tensione di alimentazione	3÷30 Vac/dc
Contatto elettrico	NO normalmente aperto
Corrente di commutazione	0,2 A
Potenza (carico ohmico)	6 W
Temperatura di esercizio	-10°C/+70°C
Grado di protezione	IP67