


XLV-ST

INDICATORE DI LIVELLO VERTICALE A LUNGHEZZA VARIABILE CON SENSORE ELETTRICO DI TEMPERATURA MASSIMA

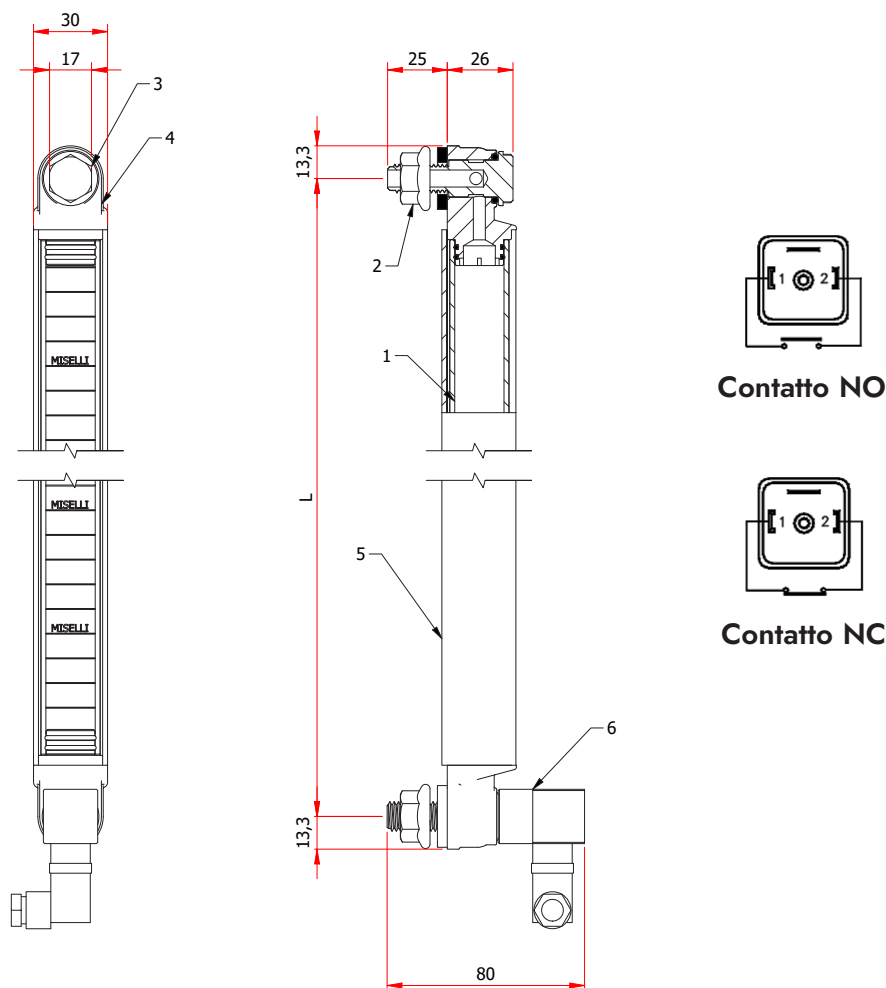

Sensore di temperatura MAX (tarato a 60°C-70°C) incorporato all'interno della vite di fissaggio in acciaio zincato M12 (grado di protezione IP65), con connettore DIN orientabile

Esecuzioni standard: **XLV/ST-NO** (contatto elettrico normalmente aperto) e **XLV/ST-NC** (contatto elettrico normalmente chiuso).

Funzionamento: l'indicatore di livello verticale XLV/

ST, oltre a consentire un controllo visivo diretto, apre o chiude il circuito elettrico al raggiungimento della temperatura richiesta del fluido contenuto all'interno del serbatoio (prove eseguite a temperatura ambiente di 20/25°C); nel modello XLV/ST-NO il circuito elettrico si chiude una volta raggiunta la temperatura prevista, nel modello XLV/ST-NC il circuito elettrico si apre una volta raggiunta la temperatura prevista.

ELENCO PARTI

Elemento	Descrizione
1	Tubo in polycarbonato trasparente
2	Dado flangiato M12 Ch.19
3	Vite forata testa esagonale M12
4	Terminali di montaggio
5	Protezione esterna in alluminio
6	Sensore di temperatura massima

DATI ELETTRICI SENSORE DI TEMPERATURA MAX.

Tipo sensore	Contatto bimetallico
Alimentazione	AC/DC
Contatti elettrici	NO normalmente aperti NC normalmente chiusi
Carico elettrico	10 A / 250 Vac
Connettore	Mini DIN 43650-C
Grado di protezione	IP65
Taratura	60°C-70°C
Tolleranza	±5°C (valori riferiti a T ambiente = 20°C)