


SLV - INDICATORE DI LIVELLO VERTICALE

SLVT - INDICATORE DI LIVELLO VERTICALE CON TERMOMETRO



SLV/127

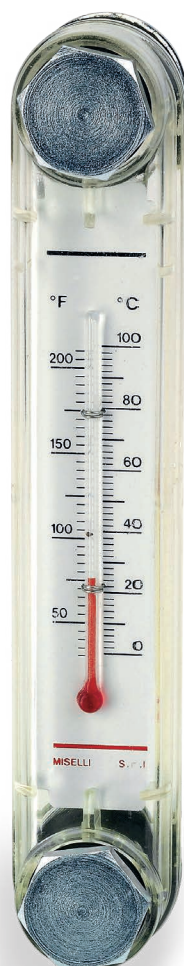

SLVT/127



SLV/127/RB

Indicatore di livello olio verticale progettato per l'impiego su serbatoi e centraline di fluidi idraulici e carburante con una buona luce di visibilità, anche laterale. Il corpo è costituito da due parti trasparenti assemblate con procedimento di saldatura ad ultrasuoni: all'interno una mostrina in alluminio laccato bianco, con indicazioni di livello min-max.

Materiale: resina poliammidica trasparente, caratterizzata da elevate prestazioni meccaniche e resistente a oli sintetici e minerali, gasolio e alcuni tipi di benzine. Evitare il contatto con alcool in genere, liquidi detergenti contenenti alcool e liquidi refrigeranti ad alte temperature.

Guarnizioni di tenuta: rondelle piane posteriori e O-ring in NBR 80 Shore.


Viti e dadi flangiati: acciaio zincato.

Termometro: possibilità di controllare contemporaneamente il livello del fluido e la temperatura mediante termometro capillare fissato sulla mostrina in alluminio interna con scala graduata 0-100°C/50-200 F (0-80°C/50-150 F per il modello 76 mm).


Temperatura massima d'esercizio: 90°C con pressione combinata di 3 Bar. Per utilizzi con pressioni e temperature superiori sono disponibili prove tecniche di laboratorio: contattare il nostro ufficio tecnico.

Montaggio: può essere effettuato dall'esterno (mediante esecuzione di due fori filettati M10 o M12 sull'interasse mm 76/127, tolleranza $\pm 0,2$ mm), o dall'interno del serbatoio con il dado flangiato fornito in dotazione mediante esecuzione di due fori senza smusso d'imbocco e senza bave $\varnothing 10,5$ mm (-0,2) o $\varnothing 12,5$ mm.

Coppia massima di serraggio consigliata: 3 Nm.

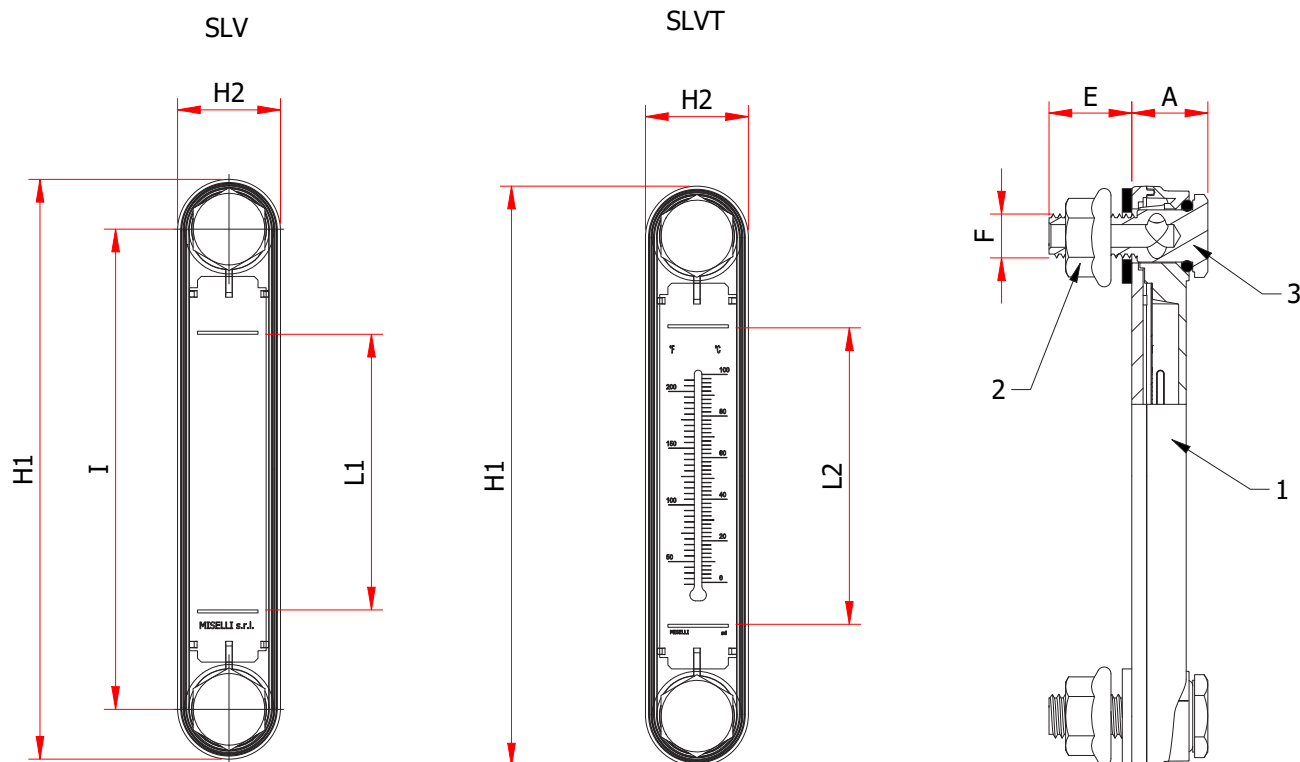

- 1 = Corpo centrale trasparente
 2 = Dado flangiato
 3 = Vite forata

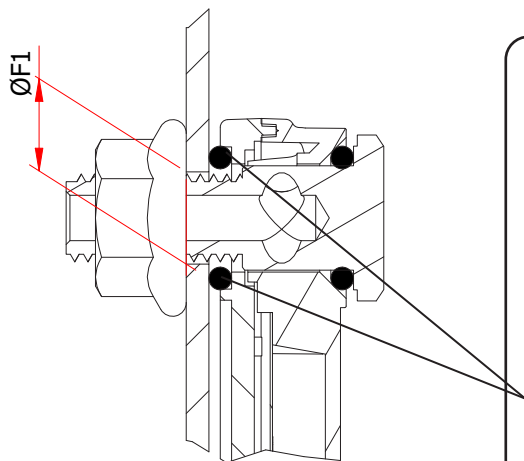

Versioni speciali

SLV-T/CX realizzato in resina poliammidica speciale resistente ai fluidi contenenti alcool.

SLV-T/RB "red ball" con sfera galleggiante interna colore rosso per migliorare la visibilità del livello in caso di utilizzo di liquidi o fluidi molto chiari.

SLV-T/INOX con viti e dadi in acciaio inox consigliato per l'applicazione su serbatoi oleodinamici in ambiente marino o dove si ritenga opportuno avere una protezione sicura alla corrosione sulle viti e dadi di fissaggio.

SLV-T/OR tenuta posteriore con O-Ring in NBR-gomma sintetica.

SLV-T/V guarnizioni e O-Ring di tenuta in FKM tipo VITON®.

SLV-T/UVR realizzato in resina poliammidica speciale resistente ai raggi UV.

Cod.	I	H1	H2	F	E	A	L1	L2	ØF1	Peso gr	Conf.
SLV/76	76	100	27	M10-M12	21	22	37		10,2-12,2	105	5
SLVT/76	76	100	27	M10-M12	21	22		37	10,2-12,2	105	5
SLV/127	127	150	27	M10-M12	22	21	73		10,2-12,2	145	5
SLVT/127	127	150	27	M10-M12	22	21		78	10,2-12,2	145	5