


XL/10 - INDICATORE DI LIVELLO OLIO VERTICALE CON PROTEZIONE METALLICA

XL/10T - INDICATORE DI LIVELLO OLIO VERTICALE CON TERMOMETRO E PROTEZIONE METALLICA



XL/10

XL/10T

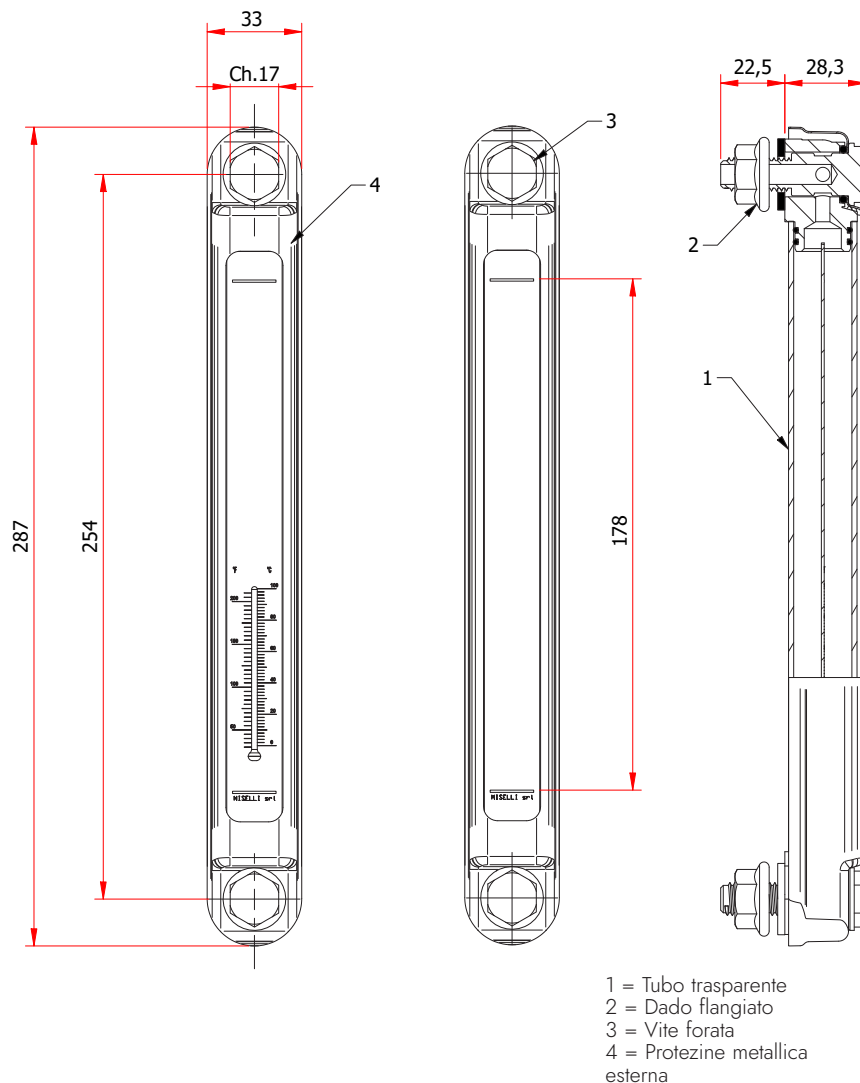

Indicatore di livello olio verticale 254 mm progettato per l'impiego su serbatoi e centraline.

Materiale: tubo cilindrico trasparente realizzato in policarbonato (PC) ideale per applicazioni con oli minerali, sintetici e fluidi idraulici; limitata resistenza a benzina e gasolio.

Viti e dadi flangiati: acciaio zincato.

Guarnizioni di tenuta: O-ring e rondelle piane posteriori in NBR 70 Shore.

Protezione esterna: lamiera stampata colore nero.

Termometro: possibilità di controllare contemporaneamente il livello del fluido e la temperatura mediante termometro capillare fissato sulla mostrina in alluminio interno con scala graduata 0-100°C/50-200 F.

Temperatura massima d'esercizio: 90°C (prova eseguita a 1 Bar).

Montaggio: può essere effettuato dall'esterno (mediante esecuzione di due fori filettati M12 sull'interasse mm 254,

tolleranza $\pm 0,2$ mm), o dall'interno del serbatoio con il dado flangiato fornito in dotazione mediante esecuzione di due fori senza smusso d'imbocco e senza bave $\varnothing 12,5$ mm.

Coppia massima di serraggio consigliata: 3 Nm.

Versioni speciali

XL-T/10/G con tubo in vetro per liquidi aggressivi.

XL-T/10/RB "red ball" con sfera galleggiante interna colore rosso per migliorare la visibilità del livello in caso di utilizzo di liquidi o fluidi molto chiari.

XL-T 10/V guarnizioni e O-Ring di tenuta in FKM tipo VITON®.

XL-T/10/INOX con viti e dadi in acciaio inox consigliato per l'applicazione su serbatoi oleodinamici in ambiente marino o dove si ritenga opportuno avere una protezione sicura alla corrosione sulle viti e dadi di fissaggio.