


TSF(BR) - TAPPO DI SFIATO CON FILTRO

TSAF(BR) - TAPPO DI SFIATO CON ASTA DI LIVELLO E FILTRO


tappi di sfiato
in plastica



TSF



TSAF

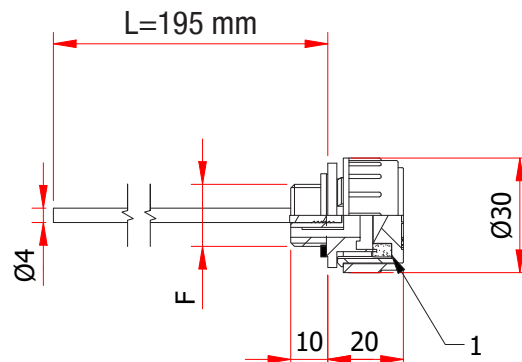

1 = Filtro in poliuretano

Tappo di riempimento e sfiato con testa cilindrica di 30 mm di diametro e lobi verticali, serraggio manuale, caratterizzato da un'ottima resistenza meccanica, stabilità dimensionale e resistenza agli urti, anche ad alte temperature.

Materiale: Poliammide PA66.

Guarnizione di tenuta: rondella piana in NBR 70 Shore.

Temperatura massima d'esercizio: 100°C.

Filtro: poliuretano espanso, collocato sotto il coperchio.

Filtro bronzo: indicato per quelle applicazioni dove lo sfiato è soggetto a forti spruzzi di olio, il filtro in bronzo sinterizzato (grado di filtrazione indicativo 30µ) permette il passaggio del flusso d'aria e nel contempo ostacola le fuoriuscite di olio.

Astina di livello: acciaio fosfatato grigio sezione tonda lunga 195 mm.

Portata d'aria "P": indicata in tabella espressa in litri/minuto (pressione 50 mbar).

Versioni speciali

Astina di livello: lunghezze diverse con tacche di livello min-max.

Coperchio: possibili personalizzazioni di colori e loghi o versione neutra.

Tutti i modelli sono disponibili con le filettature NPT

Cod.	P	Cod.	P	F	Conf.
TSF/14	60	TSAF/14	60	G 1/4"	100
TSF/38	70	TSAF/38	78	G 3/8"	100
TSF/12	60	TSAF/12	75	G 1/2"	100

Cod.	F	P	Conf.
TSF/14/BR	TSAF/14/BR	G 1/4"	40 100
TSF/38/BR	TSAF/38/BR	G 3/8"	30 100
TSF/12/BR	TSAF/12/BR	G 1/2"	20 100