


TMDV -TAPPO DI SFIATO CON VALVOLA

TMDAV -TAPPO DI SFIATO CON VALVOLA E ASTA DI LIVELLO




TMDAV

TMDV

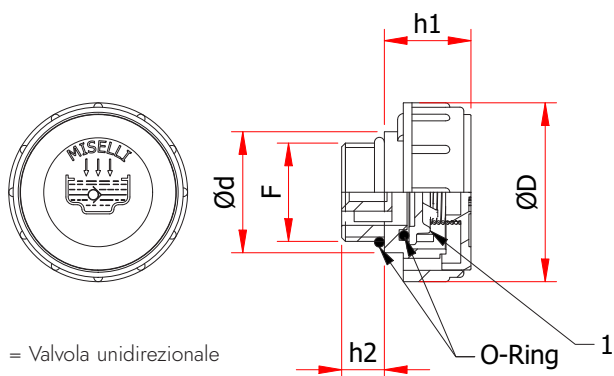

1 = Valvola unidirezionale



Aria in scarico

Tappo di riempimento e sfiato con testa cilindrica e lobi verticali, serraggio manuale, caratterizzato da un'ottima resistenza meccanica, stabilità dimensionale e resistenza agli urti, anche ad alte temperature. Questo articolo dotato di valvola unidirezionale è realizzato per quelle applicazioni dov'è necessario lo sfiato solamente in uscita, quando è richiesto uno scarico d'aria in presenza di una sovrappressione interna. Consigliato per applicazioni su compressori, riduttori, moltiplicatori e organi di trasmissione in genere.

Materiale: Poliammide PA66.

Guarnizione di tenuta: O-ring in NBR 70 Shore.

Temperatura massima d'esercizio: 100°C.

Valvola di ritegno: regolata da una molla tarata a circa 0,30 Bar, permette lo sfiato ed evita l'entrata d'impurità all'interno e la fuoriuscita di spruzzi d'olio verso l'esterno.

Astina di livello: acciaio fosfatato grigia sezione tonda lunga 200 mm.

Versioni speciali

Astina di livello: lunghezze diverse con tacche di livello min-max.

Valvola di ritegno: molla tarata a circa 0,10 Bar.

I modelli con filettatura G.1/4" – 3/8" – 1/2" – 3/4" – 1" sono disponibili con filettature NPT

Cod.	F	D	d	h1	h2	Conf.
TMDV/14	G 1/4"	36	22,5	21	11	100
TMDV/38	TMDAV/ 38	36	22,5	21	11	100
TMDV/12	TMDAV/12	41	28	21	12	100
TMDV/34	TMDAV/34	47	33	22	12	50
TMDV/1	TMDAV/1	52	38	25	12	50
TMDV/114	TMDAV/114	63	49	29	13	25
TMDV/14.15	TMDAV/14.15	41	28	21,5	12	100
TMDV/16.15	TMDAV/16.15	36	23	21	11	100
TMDV/18.15	TMDAV/18.15	41	28	21	12	100
TMDV/20.15	TMDAV/20.15	41	28	21	12	100
TMDV/22.15	TMDAV/22.15	41	28	21	12	100