
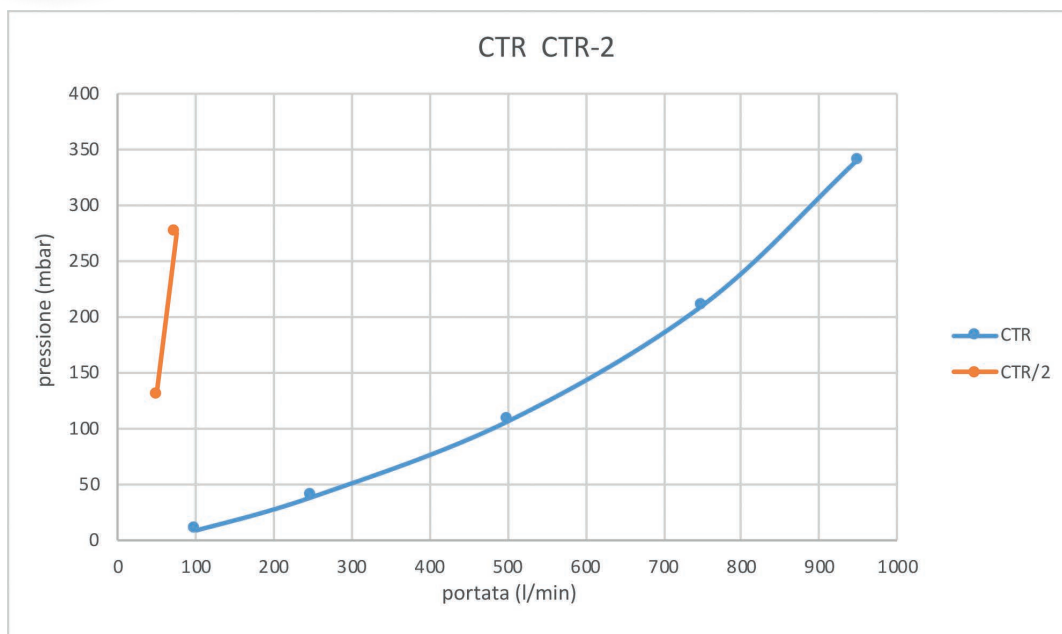


CTR/2 - TAPPO DI RIEMPIMENTO E SFIATO CON CESTELLO FILTRANTE

Cod.	Descrizione
CTR/2	Tappo senza catenella confezionato in sacchetto
CTR/2/C	Tappo con catenella confezionato in sacchetto

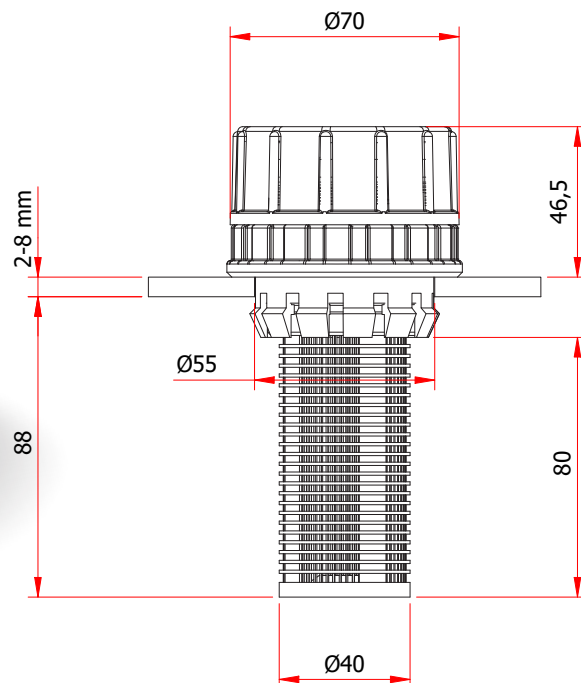

Tappo di riempimento e sfiato con cestello di prefiltraggio.

Tappo di sfiato: realizzato in Poliammide PA66, la cui connessione con la base di fissaggio avviene mediante avvitamento; filtro aria in poliuretano espanso.

Blocco di fissaggio: in tecnopolimero, composto da innesto rapido con montaggio a pressione, ghiera filettata di bloccaggio e anello interno. L'innesto avviene su un

foro di entrata di $\varnothing 55 \text{ mm} (\pm 0,3)$ su lamiera di spessore da 2 a 8 mm. Il montaggio a pressione evita la presenza di viti e la foratura della lamiera stessa. Il blocco di fissaggio, a richiesta, può essere assicurato al tappo con catenella di sicurezza in ottone nichelato.

Cestello: in polipropilene per il prefiltraggio dell'olio in fase di caricamento, agganciato al blocco di fissaggio.

Temperatura massima d'esercizio: 80°C.

Portata d'aria: fino a 75 Lt/min (vedi dati e grafico).