

TPB - TAPPO A TESTA BASSA, MONTAGGIO A PRESSIONE

TPBS - TAPPO A TESTA BASSA CON SFIATO, MONTAGGIO A PRESSIONE

TPBSF - TAPPO A TESTA BASSA CON SFIATO E FILTRO, MONTAGGIO A PRESSIONE




tappi di sfiato
in plastica

TPBSF



1 = Filtro aria

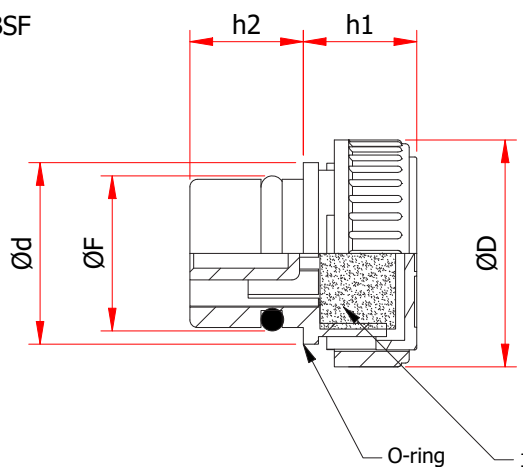

Tappo di riempimento testa cilindrica e impugnatura zigrinata, ideale per applicazioni dov'è richiesto un ingombro ridotto. Montaggio a pressione su fori del diametro richiesto (tolleranza su foro $\pm 0,1$ con smusso d'imbocco $1/45^\circ$).

Materiale: Poliammide PA66.

Guarnizione di tenuta: O-Ring in NBR 70 Shore, alloggiato nell'apposita sede.

Temperatura massima d'esercizio: 100°C.

Sfiato: sei sezioni poste al di sotto dell'impugnatura.

Filtro: poliuretano espanso, collocato sotto il coperchio.

Versioni speciali

Coperchio: possibili personalizzazioni di colori e loghi o versione neutra.

Cod.	Cod.	Cod.	F	D	d	h1	h2	Conf.
TPB/18	TPBS/18	TPBSF/18	18	30	23	14,5	14	100
TPB/20	TPBS/20	TPBSF/20	20	30	24	14,5	15,5	100
TPB/26	TPBS/26	TPBSF/26	26	30	30	14,5	16,5	50
TPB/30	TPBS/30	TPBSF/30	30	30	34	14,5	17	50