

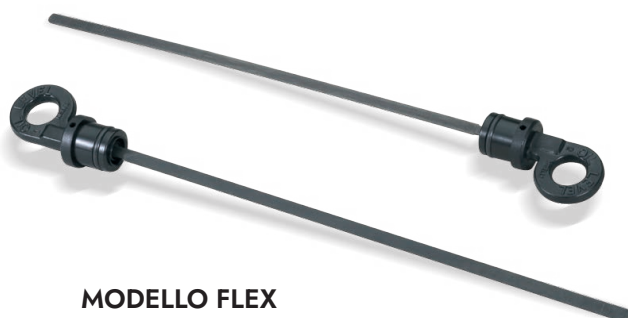
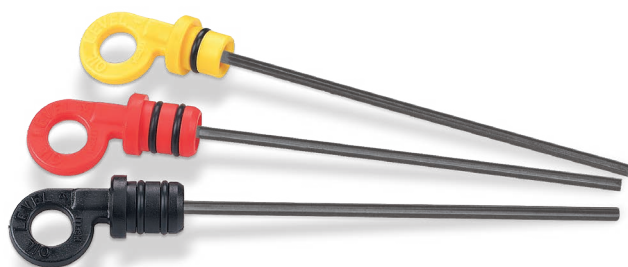


AL(S)/1 – ASTA DI LIVELLO


AL(S)/2 – ASTA DI LIVELLO CON DUE O-RING

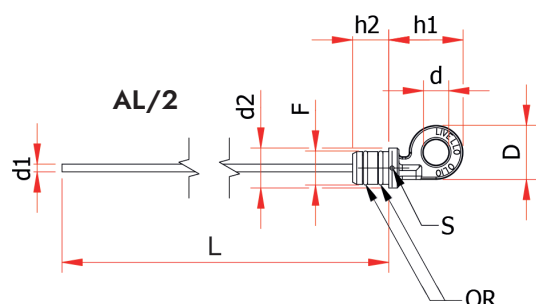

MODELLO FLEX

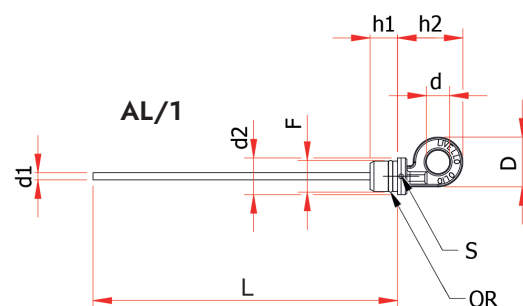

S = Foro di sfiato
OR = O-Ring

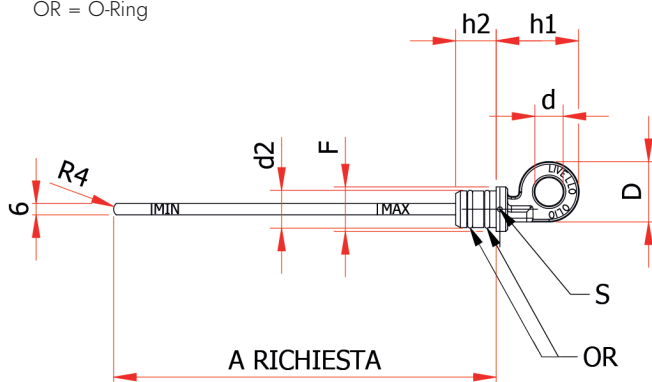

tappi di sfiato
in plastica

Tappo con montaggio a pressione con impugnatura a occhiello e astina di livello caratterizzato da un'ottima resistenza meccanica, stabilità dimensionale e resistenza agli urti, anche ad alte temperature.

Materiale: Poliammide PA66.

Guarnizione di tenuta: O-Ring NBR 70 Shore.

Temperatura massima d'esercizio: 100°C.

Sfiato: la serie ALS viene fornita con uno o due fori di sfiato praticati sulla corona sottostante l'occhiello con $\varnothing$ di 2,5 mm.

Astina di livello: acciaio fosfatato grigio sezione tonda.

Versioni speciali

Astina di livello: lunghezze diverse con tacche di livello min-max.

Flex: astina flessibile a sezione piatta con trattamento superficiale di fosfatazione allo zinco e tacche di livello min-max ottenute tramite incisione laser.

	Cod.	$\varnothing$	D	d	d1	d2	h2	h1	L	Conf.
AL/1/14	ALS/1/14	F	27	13	4	17,9	13	34	180 $\pm$ 5	100
AL/1/18	ALS/1/18	14	32	14	5	23,6	17	45	180 $\pm$ 5	100
AL/1/20	ALS/1/20	18	32	14	5	23,6	18	44,5	180 $\pm$ 5	100
AL/1/30	ALS/1/30	20	32	14	5	33,6	17	45	190 $\pm$ 5	100
AL/2/12		30	27	14	4	18	20	36	180 $\pm$ 5	100
AL/2/14	ALS/2/14	12	27	13	4	18	20	34	195 $\pm$ 5	100
AL/2/18	ALS/2/18	14	32	14	5	23,5	21	44	195 $\pm$ 5	100
AL/2/20	ALS/2/20	18	32	16	5	23,6	21	44	180 $\pm$ 5	100
		20								