



FSB - TAPPO DI RIEMPIMENTO E SFIATO METALLICO CON CESTELLO FILTRANTE

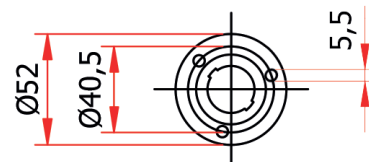



FSB/05

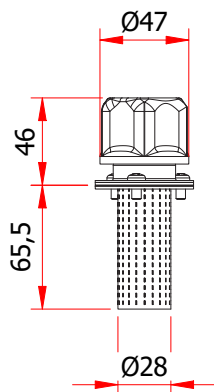

Flangia con fori di fissaggio FSB/05





FSB/25

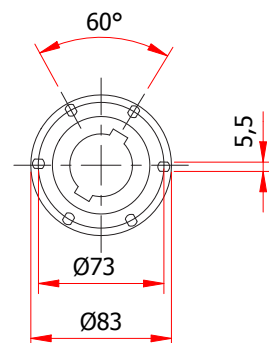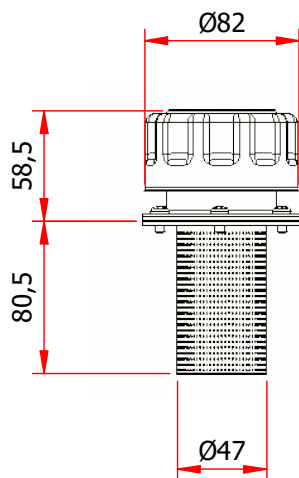

Flangia con fori di fissaggio FSB/25



FSB/25 BM

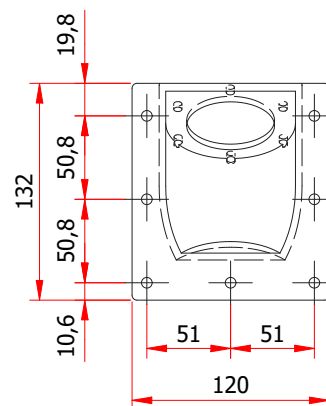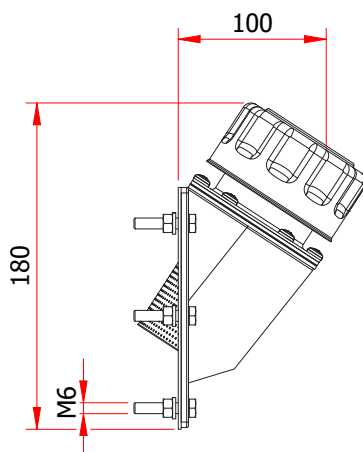

tappi e sfiati in metallo

Tappo di riempimento e sfiato con filtro aria. Montaggio con flangia forata e sei viti di fissaggio, attacco a baionetta.

Materiale: Acciaio cromato.

Filtro interno: poliuretano espanso con grado di filtrazione standard 40 μ (a richiesta 10 μ), consentendo la filtrazione dell'aria tra serbatoio e ambiente esterno.

Cestello filtrante: grado di filtrazione 800 μ .

Guarnizione di tenuta: sughero.

Portata d'aria: fino a 950 Lt/min (vedi dati e grafico pag. 73).

Versioni speciali

FSB/25-SD: con flangia a saldare.

FSB/25-38: con cestello estraibile.

FSB/25-150: con cestello 150 mm.

FSB/25-L: con predisposizione anello per lucchetto di sicurezza.

FSB/25-L+C: modello fornito con lucchetto di sicurezza

FSB/25-G: guarnizioni piane interne ed esterne in gomma sintetica NBR 70 Shore.